D-Link Quick Installation Guide



DFE-538TX

10/100Mb Ethernet
PCI Adapter

Check Your Package Contents

• **DFE-538TX 10/100Mb Ethernet PCI Adapter**

• **CD with Manual and Drivers**

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

The DFE-538TX supports drivers for the following operating systems:

Microsoft Windows 95/98/ME	Macintosh 10.1.X
Microsoft Windows NT4.0	Netware Server 3.12/4.1X/5.00
Microsoft Windows 2000	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows 2003	DOS NDIS
Microsoft Windows XP	Microsoft Network client 3.0 for DOS
Microsoft Windows Vista x86	Microsoft LAN Manager Workstation/Server
Microsoft Windows Vista x64	SCO Unix 5.0
Linux 2.2	Packet Driver

For Microsoft Windows

DO NOT insert the DFE-538TX into the computer's PCI slot before installing the drivers.

1 Installing the DFE-538TX Drivers

- Turn **ON** the computer.
- Insert the **driver CD,** which is included with the DFE-538TX, into the CD-ROM drive.

The following window will appear.

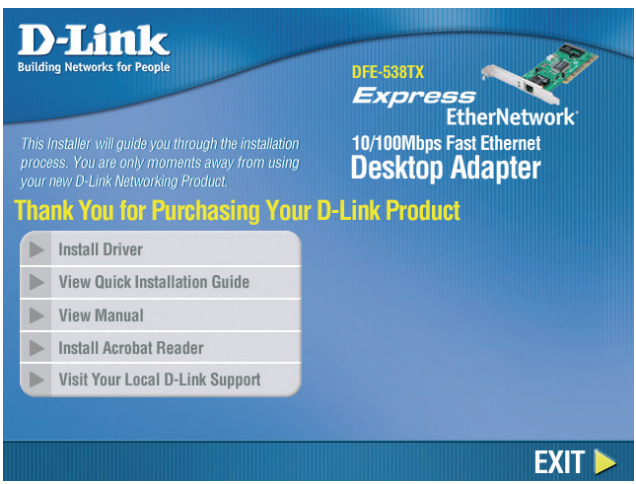

Click on "Install Drivers".

For **Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista x86** and **Vista x64** users, the following screen will appear.

Click OK

For **Windows 98SE** and **Windows ME** users, this screen will be displayed.

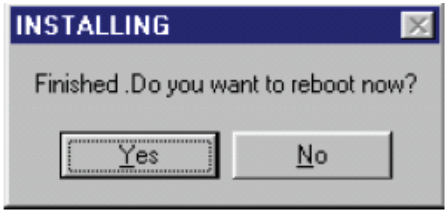

Click Yes

Next, TURN OFF the computer and unplug the power cord.

2 Installing the DFE-538TX into the computer's PCI slot

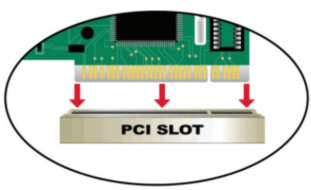

Caution: To avoid damage caused by static electricity, make sure to properly ground yourself by first touching a metal part of your computer to discharge any static electricity before working with the DFE-538TX Ethernet Adapter.

- **Remove** the back cover of your computer. (Refer to your computer's manual if needed.)
- **Locate** an available PCI slot. PCI slots are usually white or cream colored.
- **Remove** the backplate (the small piece of metal that covers the opening for the PCI card on the back cover that you just removed.)
- **Insert** the DFE-538TX carefully and firmly into the PCI slot.
- **Secure** the DFE-538TX with the screw from the backplate.
- **Replace** your computer's cover.

3 Finishing the Installation

TURN ON the computer.
For **Windows 98SE and Windows ME** users, the following screen will appear.

System Settings Change
To finish setting up your new hardware, you must restart your computer.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Click Yes, to restart the computer.

4 Checking the Installation

Go to:
START>SETTINGS> CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE> DEVICE MANAGER.

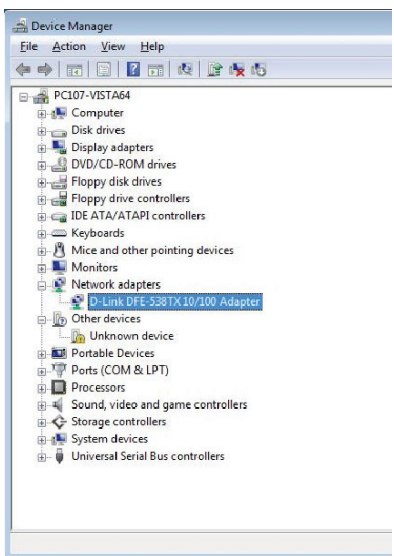

To check that the installation of the **DFE-538TX** was successful, scroll down and click on **"Network Adapters."**

You have a successful installation when **"D-Link DFE-538TX"** appears (with no errors) as shown at left.

: 08456 12 0003

Kurzanleitung für die Installation



DFE-538TX

10/100Mb Ethernet
PCI Adapter

Packungsinhalt überprüfen

•DFE-538TX 10/100Mb - Ethernet- PCI- Adapter

•CD-ROM mit Handbuch und Treibern

Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Die DFE-538TX unterstützt Treiber für die folgenden Betriebssysteme:

Microsoft Windows 95/98/ME	Macintosh 10.1.X
Microsoft Windows NT4.0	Netware Server 3.12/4.1X/5.00
Microsoft Windows 2000	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows 2003	DOS NDIS
Microsoft Windows XP	Microsoft Network client 3.0 for DOS
Microsoft Windows Vista x86	Microsoft LAN Manager Workstation/Server
Microsoft Windows Vista x64	SCO Unix 5.0
Linux 2.2	Packet Driver

For Microsoft Windows

Installieren Sie zunächst die Treiber, BEVOR Sie den DFE-538TX in einen PCI-Steckplatz einsetzen.

1 Treiber für DFE-538TX installieren

- Schalten Sie den Computer EIN.
- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Klicken Sie auf “Install Drivers”.

Unter **Windows 2000**, **Windows XP**, **Windows 2003**, **Windows Vista x86** und **Vista x64** wird die folgende Meldung angezeigt.

Klicken Sie auf “OK”

Unter **Windows 98SE** und **Windows ME** wird die folgende Meldung angezeigt.

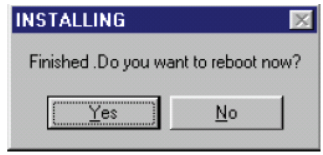

Klicken Sie auf “Yes”

Schalten Sie dann den Computer aus, und ziehen Sie den Netzstecker.

2 DFE-538TX in PCI-Steckplatz installieren

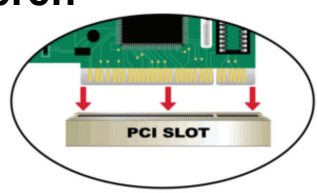

Hinweis: Vermeiden Sie elektrostatische Ladungen, indem Sie vor dem Berühren des DFE-538TX kurz eine blanke, geerdete Metalloberfläche berühren.

- **Entfernen** Sie die Gehäuseabdeckung des Computers. (Schlagen Sie hierzu ggf. im Benutzerhandbuch des Computers nach.)
- **Wählen** Sie einen freien PCI-Steckplatz. PCI-Steckplätze sind normalerweise weiß oder hellbraun.
- **Entfernen** Sie das Slotblech (kleiner Blechwinkel an der Rückseite des Computers, der die Öffnung für die Karte verdeckt).
- **Setzen** Sie den DFE-538TX vorsichtig mit sanftem Druck in den PCI-Steckplatz **ein**.
- **Sichern** Sie den DFE-538TX mit der zuvor entfernten Schraube des Slotblechs.
- **Bringen** Sie die Gehäuseabdeckung **wieder an**.

3 Installation abschließen

Schalten Sie den Computer EIN.
Unter **Windows 98SE** und **Windows ME** wird die folgende Meldung angezeigt.

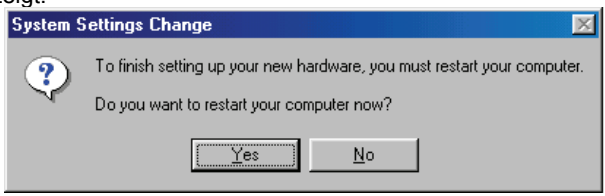
System Settings Change
To finish setting up your new hardware, you must restart your computer.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Klicken Sie auf “Ja”, um den Computer neu zu starten.

4 Installation überprüfen

Wählen Sie
START>SYSTEMSTEUERUNG>SYSTEM>HARDWARE>GERÄTE-MANAGER.

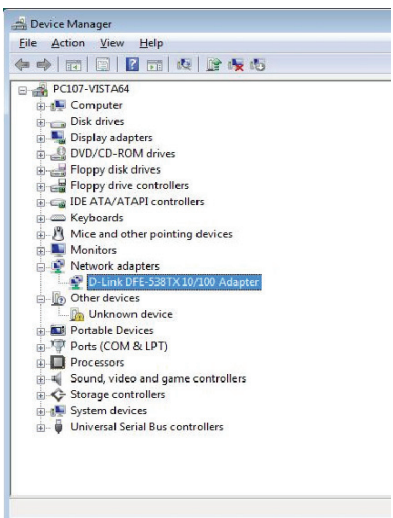

Blättern Sie nach unten, und klicken Sie auf **„Netzwerkadapter“**, um die erfolgreiche Installation des **DFE-538TX** zu überprüfen.

Wenn wie in der Abbildung **„D-Link DFE-538TX“** (ohne Fehlermeldung) angezeigt wird, wurde die Installation erfolgreich abgeschlossen

D-Link
Guide d'installation rapide



DFE-538TX
10/100Mb Ethernet
PCI Adapter

Vérifiez le contenu de l'emballage

•**Adaptateur PCI 10/100Mb Ethernet DFE-538TX**

•**CD avec manuel et pilotes**

Si l'un des éléments ci-dessus manque, contactez votre revendeur.

La DFE-538TX possède des pilotes pour les systèmes d'exploitations suivants:

Microsoft Windows 95/98/ME	Macintosh 10.1.X
Microsoft Windows NT4.0	Netware Server 3.12/4.1X/5.00
Microsoft Windows 2000	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows 2003	DOS NDIS
Microsoft Windows XP	Microsoft Network client 3.0 for DOS
Microsoft Windows Vista x86	Microsoft LAN Manager Workstation/Server
Microsoft Windows Vista x64	SCO Unix 5.0
Linux 2.2	Packet Driver

For Microsoft Windows

N'INSTALLEZ PAS le DFE-538TX dans l'emplacement PCI de l'ordinateur avant d'avoir installé les pilotes.

1 Installation des pilotes du DFE-538TX

- **Allumez** l'ordinateur.
- Mettez le **CD de pilotes** fourni avec le DFE-538TX dans le lecteur.

La fenêtre suivante s'ouvre.

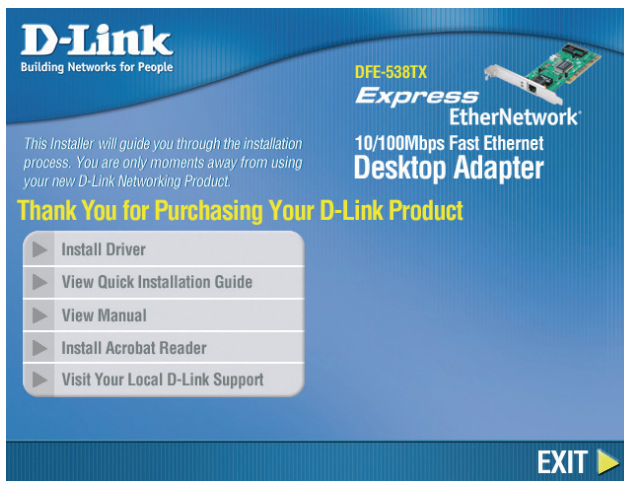

Cliquez sur "Install Drivers".

Pour **Windows 2000**, **Windows XP**, **Windows 2003**, **Windows Vista x86** et **Vista x64** , l'écran suivant apparaît.



Cliquez sur OK

Pour **Windows 98SE** et **Windows ME** , l'écran suivant apparaît.

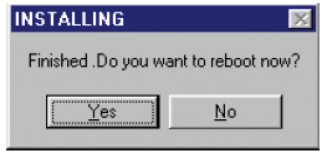

Cliquez sur Yes

ÉTEIGNEZ l'ordinateur et débranchez le câble d'alimentation.

2 Installation du DFE-538TX dans un emplacement PCI de l'ordinateur

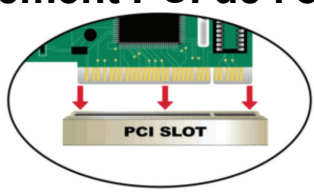

Nota : pour éviter tout dommage dû à l'électricité statique, touchez une vis non peinte à l'extérieur de l'alimentation avant d'installer ou de toucher le DFE-538TX.

- **Retirez** le capot de l'ordinateur. (Reportez-vous au manuel de l'ordinateur si besoin est).
- **Trouvez** un emplacement PCI disponible. Les emplacements PCI sont généralement blancs ou beiges.
- **Enlevez** le cache (la petite pièce de métal qui ferme l'ouverture destinée à la carte PCI à l'arrière de l'ordinateur).
- **Introduisez** avec précaution le DFE-538TX dans l'emplacement PCI et enfoncez-le à fond.
- **Fixez** le DFE-538TX à l'aide de la vis du cache.
- **Remettez en place** le capot de l'ordinateur.

3 Fin de l'installation

ALLUMEZ l'ordinateur.
Pour **Windows 98SE et Windows ME**, l'écran suivant apparaît .

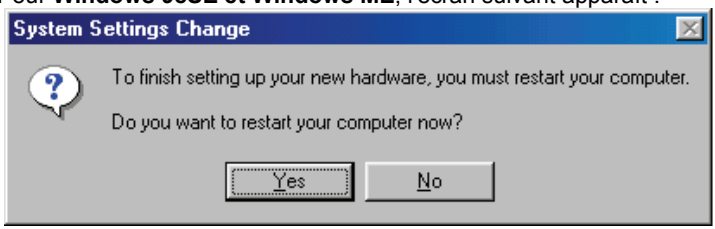
System Settings Change
To finish setting up your new hardware, you must restart your computer.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Cliquez sur Oui pour redémarrer l'ordinateur.

4 Vérification de l'installation

Sélectionnez successivement:
DÉMARRER>PANNEAU DE CONFIGURATION> SYSTÈME>MATÉRIEL> GESTIONNAIRE DE PÉRIPHÉRIQUES.

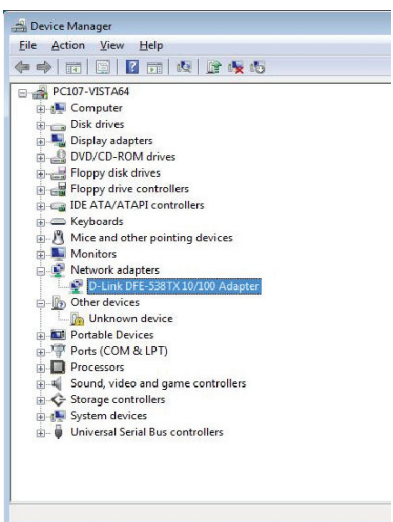

Pour vérifier que le **DFE-538TX** a été installé avec succès, cliquez sur « **Cartes réseau** ».

Si « **D-Link DFE-538TX** » apparaît (sans erreur), c'est que l'installation s'est déroulée correctement

: 0820 0803 03

Guía rápida de instalación



DFE-538TX

10/100Mb Ethernet
PCI Adapter

Comprobar el contenido del paquete

•**Adaptador PCI 10/100Mb Ethernet DFE-538TX**

• **CD con manual y controladores**

Si no tuviera alguno de los componentes mencionados, contacte con el punto de venta.

El DFE-538TX dispone de controladores para los siguientes sistemas operativos:

Microsoft Windows 95/98/ME	Macintosh 10.1.X
Microsoft Windows NT4.0	Netware Server 3.12/4.1X/5.00
Microsoft Windows 2000	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows 2003	DOS NDIS
Microsoft Windows XP	Microsoft Network client 3.0 for DOS
Microsoft Windows Vista x86	Microsoft LAN Manager Workstation/Server
Microsoft Windows Vista x64	SCO Unix 5.0
Linux 2.2	Packet Driver

For Microsoft Windows

NO inserte el adaptador DFE-538TX en la ranura PCI del ordenador antes de haber instalado los

1 Instalación de los controladores del adaptador DFE-538TX

- **Encienda** el ordenador.
- Inserte el **CD de controladores,** incluido con el adapatador DFE-538TX, en la unidad del CD-ROM.

Aparecerá la siguiente ventana.

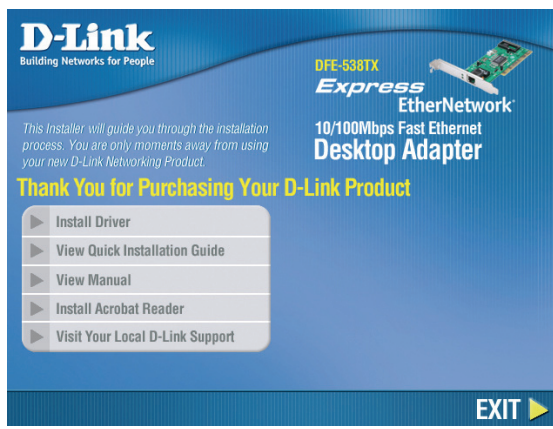

Haga clic en “Install Drivers” (instalar controladores).

Para los usuarios de **Windows 2000**, **Windows XP**, **Windows 2003**, **Windows Vista x86** y **Vista x64** aparecerá la siguiente pantalla.



Haga clic en OK

Para los usuarios de **Windows 98SE** y **Windows ME** aparecerá la siguiente pantalla.

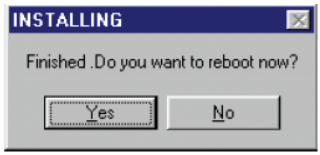

Haga clic en Sí

APAGUE el ordenador y desenchufe el cable de alimentación.

2 Instalación del adaptador DFE-538TX en una ranura PCI libre del ordenador

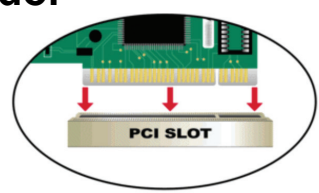

Nota: Para evitar descargas electroestáticas, toque un tornillo sin pintar de la parte externa de la fuente de alimentación antes de instalar o trabajar con el DFE-538TX en una ranura PCI libre ordenador

- **Retire** la tapa trasera del ordenador. (Consulte el manual del ordenador si es necesario.)
- **Localice** una ranura PCI libre. Normalmente las ranuras PCI suelen ser de color blanco o crema.
- **Retire** la placa trasera (la pequeña pieza de metal que recubre la apertura para la tarjeta PCI de la cubierta trasera que acaba de retirar.)
- **Inserte** el DFE-538TX con cuidado en la ranura PCI.
- **Fije** el DFE-538TX con el tornillo de la placa trasera.
- **Vuelva a montar** la cubierta de su ordenador.

3 Finalización de la instalación

ENCIENDA el ordenador.
Para los usuarios de **Windows 98SE** y **Windows ME**, aparecerá la siguiente pantalla.

System Settings Change
To finish setting up your new hardware, you must restart your computer.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Haga clic en Sí, para reiniciar el ordenador.

4 Comprobación de la instalación

Vaya a:
INICIO>PANEL DE CONTROL>SISTEMA>HARDWARE>ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS.

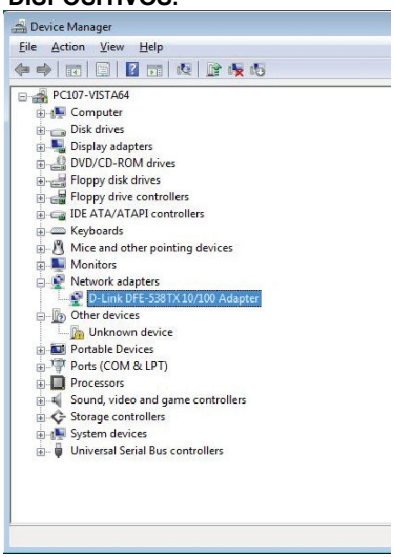

Para comprobar si la instalación del adaptador **DFE-538TX** ha sido satisfactoria, seleccione y haga clic en **"Adaptadores de red."**

La instalación se habrá ejecutado con éxito si aparece **"D-Link DFE-538TX"** (sin errores) tal y como se muestra en el margen izquierdo.

Guida di Installazione rapida



DFE-538TX

10/100Mb Ethernet
PCI Adapter

Contenuto del pacchetto

• **Adattatore 10/100Mb Ethernet PCI DFE-538TX**

• **CD con manuale e driver**

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.

La DFE-538TX include i driver di supporto per i seguenti sistemi operativi:

Microsoft Windows 95/98/ME	Macintosh 10.1.X
Microsoft Windows NT4.0	Netware Server 3.12/4.1X/5.00
Microsoft Windows 2000	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows 2003	DOS NDIS
Microsoft Windows XP	Microsoft Network client 3.0 for DOS
Microsoft Windows Vista x86	Microsoft LAN Manager Workstation/Server
Microsoft Windows Vista x64	SCO Unix 5.0
Linux 2.2	Packet Driver

For Microsoft Windows

NON inserire l'adattatore DFE-538TX nello slot PCI del computer prima di avere installato i driver.

1 Installazione dei driver DFE-538TX

- Accendere il computer.
- Inserire il **CD dei driver,** fornito con l'adattatore DFE-538TX, nella relativa unità.

Il sistema visualizza la seguente finestra.

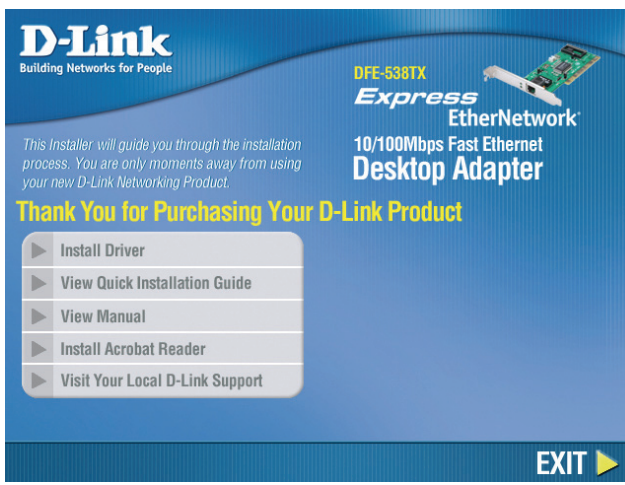

Cliccare su "Install Drivers".

In ambiente **Windows 2000**, **Windows XP**, **Windows 2003**, **Windows Vista x86** e **Vista x64** , viene visualizzata la seguente finestra.

Cliccare su OK

In ambiente **Windows 98SE** e **Windows ME** , viene visualizzata la seguente finestra.

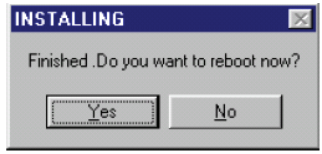

Cliccare su Yes

SPEGNERE il computer e scollegare il cavo di alimentazione.

2 Installazione dell'adattatore DFE-538TX nello slot PCI del computer PCI slot

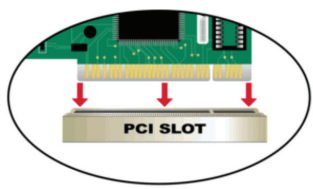

Nota: Per evitare scariche elettrostatiche, toccare una vite non verniciata esterna all'alimentatore prima di iniziare a lavorare con l'adattatore DFE-538TX

- **Rimuovere** il coperchio posteriore del computer. (se necessario, consultare il manuale del computer).
- **Individuare** uno slot PCI libero, generalmente bianco o color crema.
- **Rimuovere** la protezione posteriore (lamina in metallo che copre l'apertura dello slot PCI, sul coperchio posteriore del computer.)
- **Inserire** cautamente ma saldamente l'adattatore DFE-538TX nello slot PCI.
- **Fissare** l'adattatore DFE-538TX con la vite della lamina di protezione.
- **Riposizionare** il coperchio del computer.

3 Completamento dell'installazione

ACCENDERE il computer.
In ambiente **Windows 98SE e Windows ME**, viene visualizzata la seguente finestra.

System Settings Change
To finish setting up your new hardware, you must restart your computer.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Cliccare su Si, per riavviare il computer.

4 Verifica dell'installazione

Selezionare
START> PANELLO DI CONTROLLO>SISTEMA>HARDWARE> GESTIONE PERIFERICHE.

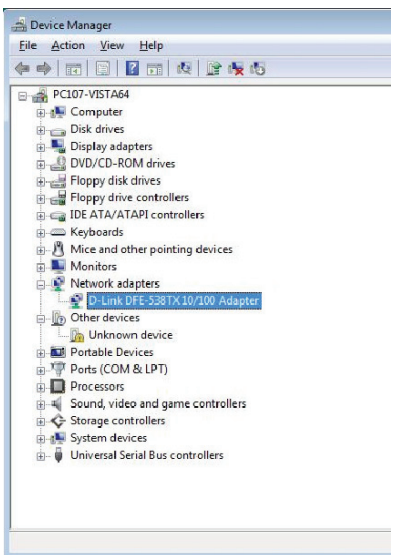

Per erificare 'installazione dell'adattatore **DFE-538TX**, scorrere le voci visualizzate e selezionare **"Schede di rete."**

Se l'adattatore **"D-Link DFE-538TX"** è visualizzato nell'elenco (senza errori) l'installazione è terminata con successo

D-Link

Quick Installation Guide



DFE-538TX

10/100Mb Ethernet
PCI Adapter

Controleer de inhoud van de verpakking

• **DFE-538TX 10/100Mb Ethernet PCI Adapter**

• **CD met handleiding en stuurprogramma's**

Neem contact op met uw leverancier, als een van bovenstaande items ontbreekt.

De DFE-538TX wordt geleverd met stuurprogramma's voor de volgende besturingssystemen:

Microsoft Windows 95/98/ME	Macintosh 10.1.X
Microsoft Windows NT4.0	Netware Server 3.12/4.1X/5.00
Microsoft Windows 2000	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows 2003	DOS NDIS
Microsoft Windows XP	Microsoft Network client 3.0 for DOS
Microsoft Windows Vista x86	Microsoft LAN Manager Workstation/Server
Microsoft Windows Vista x64	SCO Unix 5.0
Linux 2.2	Packet Driver

For Microsoft Windows

Zet de DFE-538TX NIET in het PCI-slot van de computer voordat u de stuurprogramma's geïnstalleerd heeft.

1 Installatie van de Stuurprogramma's van de DFE-538TX

- Zet de computer **AAN**.
- Steek de **cd met de stuurprogramma's,** die meegeleverd was bij de DFE-538TX, in het cd-rom-station.

Het volgende scherm zal dan verschijnen.

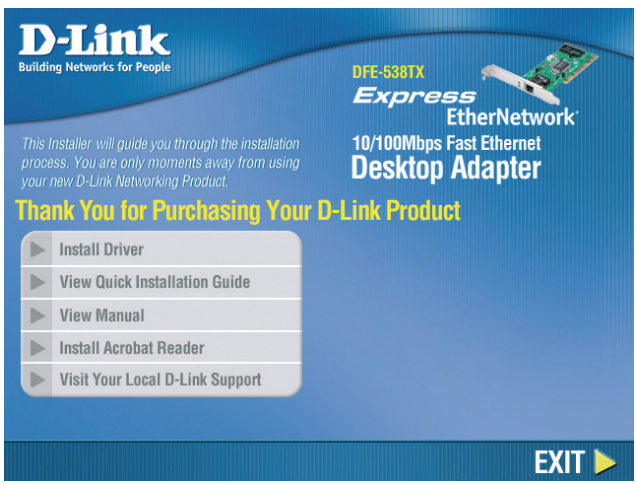

Klik op Install Drivers (Stuurprogramma's installeren)

Voor gebruikers van **Windows 2000**, **Windows XP**, **Windows 2003**, **Windows Vista x86** en **Vista x64** zal het volgende scherm te zien zijn.

Klik OK

Voor gebruikers van **Windows 98SE** en **Windows ME** zal het volgende scherm te zien zijn.

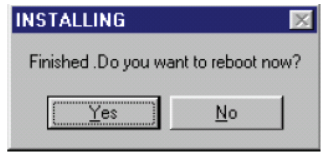

Klik Yes

Zet vervolgens de computer UIT en koppel de netvoeding los.

2 Installatie van de DFE-538TX in het PCI-slot van de computer

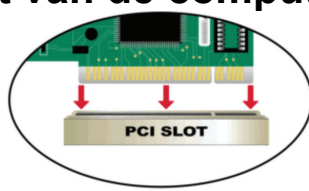

Opmerking: Breng een ongeverfde schroef aan op de buitenkant van de stroomvoorziening, voordat u begint met de installatie of operatie van de DFE-538TX. Op deze manier voorkomt u statische elektrische ladingen

- **Verwijder** het achterpaneel van de computer. (Bekijk zonodig de handleiding van uw computer.)
- **Zoek** een beschikbaar PCI-slot. PCI-slots zijn meestal wit- of roomkleurig
- **Verwijder** de backplate (het kleine stukje metaal dat de opening van de PCI-kaart bedekt op het achterpaneel dat u net verwijderd heeft.)
- **Steek** de DFE-538TX voorzichtig en stevig in het PCI-slot.
- **Bevestig** de DFE-538TX met de schroef van de backplate.
- **Plaats** de behuizing van uw computer **terug**.

3 Voltooiing van de installatie

Zet de computer **AAN**.
Voor gebruikers van **Windows 98SE en Windows ME** zal het volgende scherm verschijnen.

System Settings Change
To finish setting up your new hardware, you must restart your computer.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Klik Yes om de computer opnieuw op te starten.

4 Controle van de Installatie

Ga naar:
START > CONTROL PANEL (configuratiescherm) > SYSTEM (system) > HARDWARE > DEVICE MANAGER.

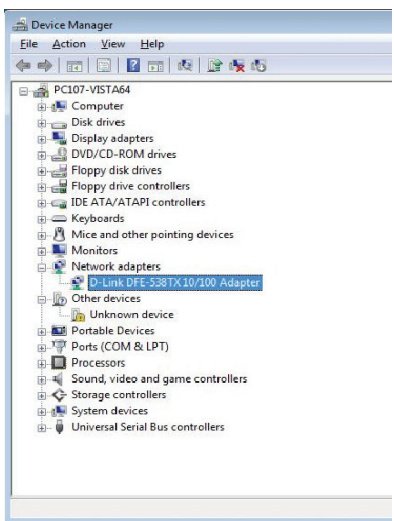

Om te controleren of de installatie van de **DFE-538TX** succesvol verlopen is, scrolt u naar beneden en klikt op **Network Adapters (netwerkadaptoren).**

De installatie is succesvol verlopen als **D-link DFE-538TX** verschijnt (zonder fouten) zoals links wordt getoond

: 0900 501 2007

D-Link

Skrócona instrukcja obsługi

DFE-538TX

10/100Mb Ethernet
PCI Adapter



Sprawdź zawartość opakowania

• **Karta PCI 10/100Mb Ethernet DFE-538TX**

• **Dysk CD z podręcznikiem użytkownika i sterownikami**

Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Karta DFE-538TX posiada sterowniki do następujących systemów operacyjnych:

Microsoft Windows 95/98/ME	Macintosh 10.1.X
Microsoft Windows NT4.0	Netware Server 3.12/4.1X/5.00
Microsoft Windows 2000	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows 2003	DOS NDIS
Microsoft Windows XP	Microsoft Network client 3.0 for DOS
Microsoft Windows Vista x86	Microsoft LAN Manager Workstation/Server
Microsoft Windows Vista x64	SCO Unix 5.0
Linux 2.2	Packet Driver

For Microsoft Windows

NIE wkładaj karty DFE-538TX do slotu PCI komputera przed zainstalowaniem sterowników!

1 Instalacja sterowników karty DFE-538TX

- **Włącz** komputer.
- Włóż **dysk CD ze sterownikami,** który jest dołączony do karty DFE-538TX, do napędu CD-ROM komputera.

Wyświetli się następujące okno:

Kliknij “Install Drivers” (“Instaluj sterowniki”)

Użytkownikom systemów **Windows 2003**, **Windows XP**, **Windows 2003**, **Windows Vista x86** i **Vista x64** zostanie wyświetlony następujący ekran.



Kliknij OK

Użytkownikom systemów **Windows 98SE** i **Windows ME** zostanie wyświetlony następujący ekran.

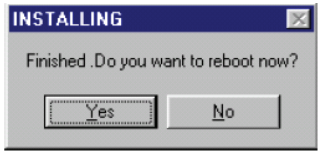

Kliknij Yes

Następnie, WYŁĄCZ komputer i odłącz kabel zasilający.

2 Instalacja karty DFE-538TX w slocie PCI komputera

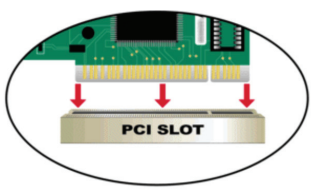

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez ładunki elektrostatyczne, przed rozpoczęciem pracy z kartą DFE-538TX należy się prawidłowo uziemić dotykając najpierw metalowej części komputera

- **Zdejmij** tylną część obudowy swojego komputera. (W razie potrzeby sprawdź instrukcję obsługi komputera.)
- **Zlokalizuj** dostępny slot PCI. Sloty PCI są najczęściej koloru białego lub kremowego.
- **Usuń** zaślepkę (mały kawałek metalu zabezpieczający dostęp do slotu PCI, który należy po prostu usunąć).
- **Włóż** ostrożnie kartę DFE-538TX i wciśnij mocno w slot PCI.
- **Zabezpiecz** kartę DFE-538TX za pomocą wkrętu.
- **Załóż** ponownie obudowę komputera.

3 Zakańczanie procesu instalacji

WŁĄCZ komputer.
Użytkownicy systemów **Windows 98SE i Windows ME**, mogą zobaczyć następujący ekran.

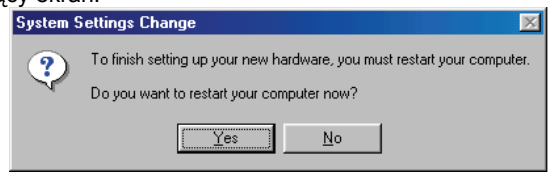
System Settings Change
To finish setting up your new hardware, you must restart your computer.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Kliknij Yes (Tak), w celu ponownego uruchomienia komputera.

4 Sprawdź poprawność instalacji

Przejdź do:
START(START)> CONTROL PANEL (PANEL STEROWNIANIA)> SYSTEM (SYSTEM)> HARDWARE (SPRZĘT)> DEVICE MANAGER (MENEDŻER URZĄDZEŃ).

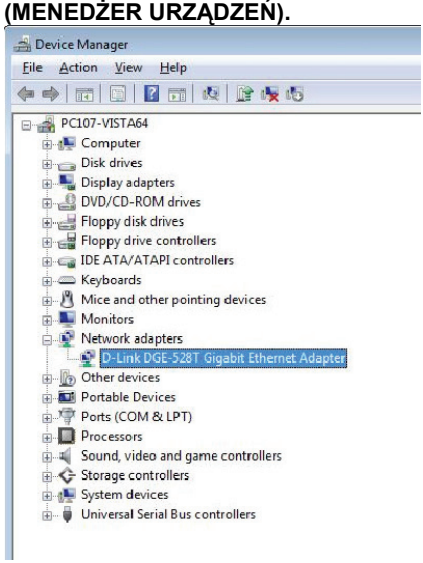

W celu sprawdzenia poprawności instalacji karty **DFE-538T**X zlokalizuj i rozwiń gałąź **“Network Adapters” (“Karty sieciowe”).**

Karta została prawidłowo zainstalowana, gdy w oknie widoczny jest wpis **“D-link DFE-538TX”** (bez błędów) jak pokazano na rysunku powyżej.

D-Link

Návod na rychlou instalaci

DFE-538TX

10/100Mb Ethernet
PCI Adapter



Zkontrolujte obsah dodávky

•**DFE-538TX 10/100Mbový ethernetový PCI adaptér (síťová karta)**

•**CD s návodem a ovladači**

Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DFE-538TX podporuje ovladače pro následující operační systémy:

Microsoft Windows 95/98/ME	Macintosh 10.1.X
Microsoft Windows NT4.0	Netware Server 3.12/4.1X/5.00
Microsoft Windows 2000	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows 2003	DOS NDIS
Microsoft Windows XP	Microsoft Network client 3.0 for DOS
Microsoft Windows Vista x86	Microsoft LAN Manager Workstation/Server
Microsoft Windows Vista x64	SCO Unix 5.0
Linux 2.2	Packet Driver

For Microsoft Windows

NEINSTALUJTE DFE-538TX do PCI slotu počítače před nainstalováním ovladačů.

1 Instalace ovladačů DFE-538TX

- **Zapněte** počítač.
- Vložte **CD s ovladači**, dodávaný spolu s DFE-538TX, do CD-ROM mechaniky.

Objeví se následující okno:

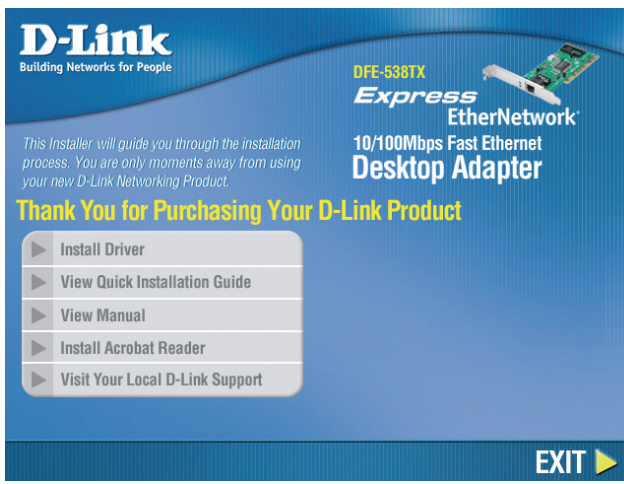

Klikněte na “Install Drivers”.

Ve **Windows 2003**, **Windows XP**, **Windows 2003**, **Windows Vista x86** a **Vista x64** se objeví následující oko.



Klikněte na OK

Ve **Windows 98SE** a **Windows ME** se objeví následující oko.

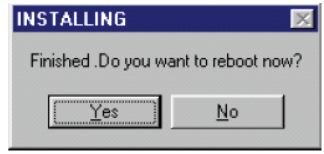

Klikněte na Yes

Potom VYPNĚTE počítač a odpojte napájecí šňůru.

2 Nainstalujte DFE-538TX do PCI slotu počítače.

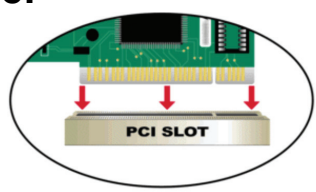

Poznámka: Abyste zabránili poškození obvodů elektrostatickým nábojem, dotkněte se kovového krytu napájecího zdroje, než kartu DFE-538TX uchopíte a začnete ji instalovat.

- **Sejměte** kryt počítače. (V případě potřeby se podívejte do návodu k počítači.)
- **Najděte** vhodný PCI slot. Konektory PCI slotů jsou obvykle bílé nebo krémově zbarvené.
- **Odstraňte** kryt slotu (malá kovová destička, která zakrývá otvor pro PCI kartu vzadu na počítači).
- **Zasuňte** DFE-538TX opatrně a pevně do PCI slotu.
- **Zajistěte** DFE-538TX šroubkem, kterým byl uchycen kryt slotu.
- **Nasaďte** kryt počítače.

3 Dokončení instalace

ZAPNĚTE počítač.
Ve **Windows 98SE** a **Windows ME** se objeví následující okno.

System Settings Change
To finish setting up your new hardware, you must restart your computer.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Klikněte na Ano (Yes), abyste restartovali počítač.

4 Kontrola instalace

Jděte na:
START>OVLÁDACÍ PANELY> SYSTÉM> HARDWARE> SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ.

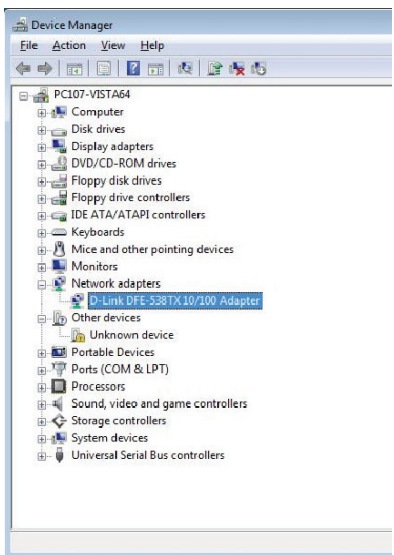

Abyste zkontrolovali, zda byla instalace **DFE-538TX** úspěšná, listujte seznamem a klikněte na **“Síťové adaptéry” .**

Když se v seznamu objeví **D-Link DFE-538TX** (bez označení chyb), jak ukazuje obrázek okna, byla instalace úspěšná

D-Link Gyors Telepítési Útmutató

DFE-538TX

10/100Mb Ethernet
PCI Adapter



Ellenőrizze a csomag tartalmát

• **DFE-538TX 10/100Mb Ethernet PCI Adapter**

• **CD Használati útmutatóval és driverekkel**

Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük keresse meg viszonteladóját.

A DFE-538TX a következő operációs rendszereket támogatja:

Microsoft Windows 95/98/ME	Macintosh 10.1.X
Microsoft Windows NT4.0	Netware Server 3.12/4.1X/5.00
Microsoft Windows 2000	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows 2003	DOS NDIS
Microsoft Windows XP	Microsoft Network client 3.0 for DOS
Microsoft Windows Vista x86	Microsoft LAN Manager Workstation/Server
Microsoft Windows Vista x64	SCO Unix 5.0
Linux 2.2	Packet Driver

For Microsoft Windows

NE illessze a DFE-538TX-t a számítógép PCI csatlakozójába a driverek telepítését megelőzően.

1 A DFE-538TX driverek telepítése

- Kapcsolja BE a számítógépet.
- Helyezze be a DFE-538TX-hez mellékelt **driver CD-t** a CD-ROM meghajtóba.

A következő ablak jelenik meg:

Kattintson az “Install Drivers” “Driverek telepítése” sorra

Windows 2003, **Windows XP**, **Windows 2003**, **Windows Vista x86** és **Vista x64** használata esetén az alábbi ablak jelenik meg.

Kattintson az OK gombra

Windows 98SE és **Windows ME** használata esetén az alábbi ablak jelenik meg.

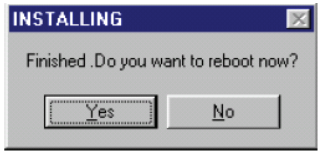

Kattintson az Yes gombra

Ezután kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

2 A DFE-538TX illesztése a számítógép PCI csatlakozójába

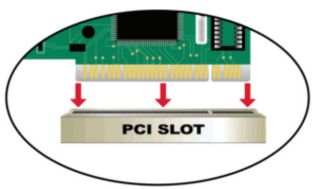

Megjegyzés: A statikus elektromos feltöltődés elkerülése érdekében érintsen meg egy festetlen csavart az áramforrás külsején, mielőtt illeszti a DFE-538T-t

- **Távolítsa el** a számítógép hátsó takarólemezét. (Amennyiben segítségre van szüksége, olvassa el a használati útmutatót.)
- **Keressen** egy szabad PCI csatlakozót. A PCI csatlakozók rendszerint fehér vagy krémszínűek.
- **Távolítsa el** a hátsó takaró lemezt (azt a kis fémlemezt, amely a PCI kártya kimenetét takarja a számítógép hátlapján).
- **Illessze be** a DFE-538TX-t óvatosan a PCI csatlakozóba.
- **Rögzítse** a DFE-538TX-t a takaró lemez csavarjával.
- **Helyezze vissza** a számítógép takaró lemezét.

3 A telepítés befejezése

Kapcsolja be a számítógépet.
Windows 98SE és Windows ME használata esetén a következő ablak jelenik meg.

System Settings Change
To finish setting up your new hardware, you must restart your computer.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Kattintson az Igen gombra a számítógép újraindításához.

4 A telepítés ellenőrzése

Lépjen be a:
START menü >VEZÉRLŐPULT >RENDSZER > HARDVER > ESZKÖZKEZELŐ ablakba.

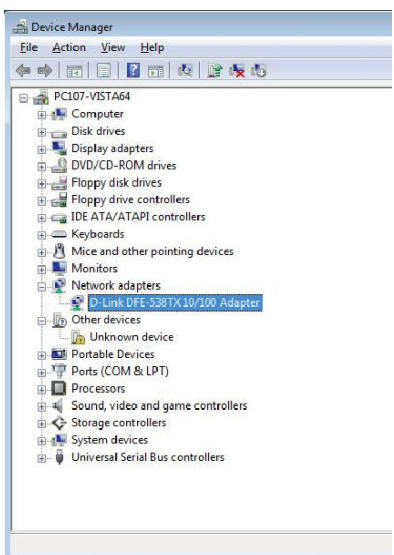

A **DFE-538TX sikerese telepítésének ellenőrzéséhez gördítse le a menüt, és kattintson a "Hálózati adapterekre."**

A telepítés akkor sikeres, ha a **"D-link DFE-538TX"** a bal oldali ábrán látható módon (hiba nélkül) megjelenik.

: 06 1 461-3001

D-Link

Quick Installation Guide

DFE-538TX

10/100Mb Ethernet
PCI Adapter



Kontrollere innholdet i pakken

·**DFE-538TX 10/100Mb Ethernet PCI-kort**

·**CD med håndbok og drivere**

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene mangler.

The DFE-538TX supports drivers for the following operating systems:

Microsoft Windows 95/98/ME	Macintosh 10.1.X
Microsoft Windows NT4.0	Netware Server 3.12/4.1X/5.00
Microsoft Windows 2000	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows 2003	DOS NDIS
Microsoft Windows XP	Microsoft Network client 3.0 for DOS
Microsoft Windows Vista x86	Microsoft LAN Manager Workstation/Server
Microsoft Windows Vista x64	SCO Unix 5.0
Linux 2.2	Packet Driver

For Microsoft Windows

IKKE sett DFE-538TX i datamaskinens PCI-spor før du installerer driverne.

1 Installere driverne til DFE-538TX

- Slå datamaskinen **PÅ**.
- Sett **driver-CDen**, som følger med DFE-538TX, i CD-stasjonen.

Du ser dette vinduet:

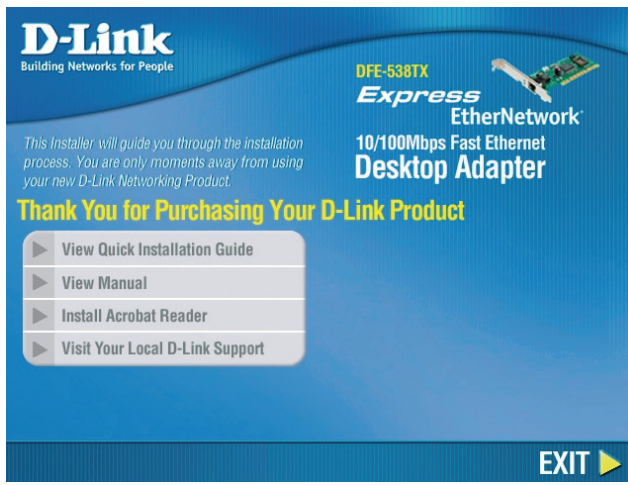
D-Link
Building Networks for People
DFE-538TX
Express
EtherNetwork
10/100Mbps Fast Ethernet
Desktop Adapter
This Installer will guide you through the installation process. You are only moments away from using your new D-Link Networking Product.
Thank You for Purchasing Your D-Link Product
View Quick Installation Guide
View Manual
Install Acrobat Reader
Visit Your Local D-Link Support
EXIT

Klikk på Install Drivers (Installer drivere)

Windows 2000, **Windows XP**, **Windows 2003**, **Windows Vista x86** og **Vista x64** brukere ser dette vinduet.



Klikk på OK

Windows 98SE og **Windows ME** brukere ser dette vinduet.

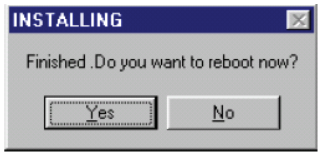

Klikk på Yes

SLÅ AV datamaskinen og trekk ut støpslet.

2 Installere DFE-538TX i datamaskinens PCI-spor

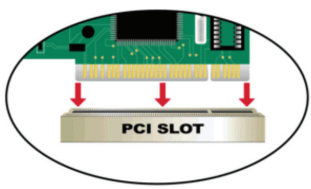

Merk: For å fjerne statisk elektrisitet må du berøre en umalt skrue på utsiden av strømtilførselen før du installerer eller arbeider med DFE-538TX

- **Ta av** dekslet på baksiden av datamaskinen. (Se om nødvendig håndboken for datamaskinen.)
- **Finn frem til** et ledig PCI-spor. PCI-spor er vanligvis hvite eller kremfargede.
- **Ta av** bakplaten (den lille metallbiten som dekker åpningen til PCI-sporet på bakdekslet du nettopp fjernet).
- **Sett** DFE-538TX forsiktig helt inn i PCI-sporet.
- **Fest** DFE-538TX med skruen fra bakplaten.
- **Sett** dekslet på datamaskinen igjen.

3 Fullføre installasjonen

SLÅ datamaskinen **PÅ**.
Windows 98SE og Windows ME-brukere ser dette vinduet:

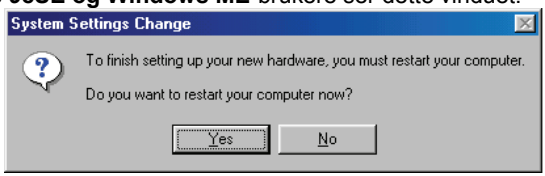
System Settings Change
To finish setting up your new hardware, you must restart your computer.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Klikk på Yes (Ja) for å starte datamaskinen på nytt.

4 Kontrollere installasjonen

G Gå til:
START>SETTINGS (INNSTILLINGER)**> SYSTEM>HARDWARE** (MASKINVARE)**>**
DEVICE MANAGER (ENHETSBEHANDLING)

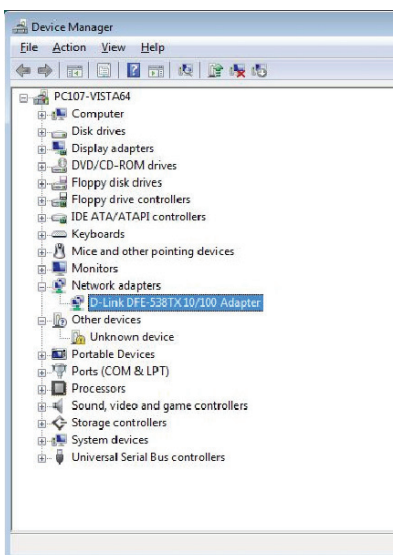

Du kan sjekke at installasjonen av **DFE-538TX** var vellykket ved å bla ned og klikke på **"Network Adapters" (**Nettverkskort)

Installasjonen er vellykket hvis **"D-link DFE-538TX"** vises (uten feil) som vist til venstre.

: 800 10 610

D-Link

Brugervejledning

DFE-538TX

10/100Mb Ethernet
PCI Adapter



Kontrollere innholdet i pakken

• **DFE-538TX 10/100Mb Ethernet PCI Adapter**

• **Cd med håndbog og drivere**

Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte forhandleren.

DFE-538TX understøtter drivere til følgende operativsystemer:

Microsoft Windows 95/98/ME	Macintosh 10.1.X
Microsoft Windows NT4.0	Netware Server 3.12/4.1X/5.00
Microsoft Windows 2000	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows 2003	DOS NDIS
Microsoft Windows XP	Microsoft Network client 3.0 for DOS
Microsoft Windows Vista x86	Microsoft LAN Manager Workstation/Server
Microsoft Windows Vista x64	SCO Unix 5.0
Linux 2.2	Packet Driver

For Microsoft Windows

Sæt IKKE DFE-538TX i computerens PCI-slot, før driverne er installeret.

1 Installation af DFE-538TX-drivere

- Tænd for computeren (**ON**).
- Sæt **driver-cd'en,** som følger med DFE-538TX, i cd-rom-drevet.

Følgende vindue vises:

Klik på "Install Drivers" (Installer drivere)

For brugere af **Windows 2000**, **Windows XP**, **Windows 2003**, **Windows Vista x86** og **Vista x64** vises følgende skærmbillede.



Klik på OK

For brugere af **Windows 98SE** og **Windows ME** vises følgende skærmbillede.

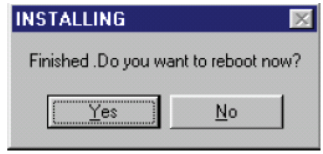

Klik på Yes

SLUK derefter for computeren, og tag netledningen u.

2 Installation af DFE-538TX i computerens PCI-slot

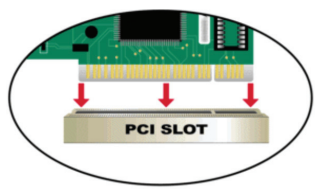

Bemærk! For at undgå statisk elektricitet skal du røre ved en ikke-malet skrue uden på strømforsyningen, før du installerer eller arbejder med DFE-538TX

- **Fjern** computerens bageste dæksel (se evt. håndbogen til computeren, hvis det er nødvendigt).
- **Find** en ledig PCI-slot. PCI-slots er som regel hvide eller cremefarvede.
- **Fjern** bagpladen (det lille stykke metal, der dækker åbningen til PCI-kortet på bagdækslet, som du lige har fjernet).
- **Indsæt** forsigtigt DFE-538TX korrekt i PCI-slotten.
- **Fastgør** DFE-538TX med skruen fra bagpladen.
- **Sæt** computerens dæksel **på igen**.

3 Afslutning af installationen

Tænd for computeren (**ON**).
For brugere af **Windows 98SE og Windows ME** vises følgende skærmbillede:

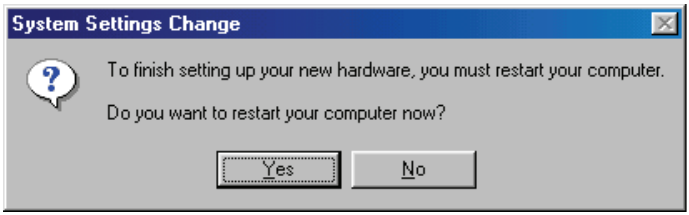
System Settings Change
To finish setting up your new hardware, you must restart your computer.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Klik på Yes (Ja) for at genstarte computeren.

4 Kontrol af installationen

G Gå til:
START>SETTINGS (Indstillinger) **>SYSTEM> HARDWARE> DEVICE MANAGER** (Enhedshåndtering)

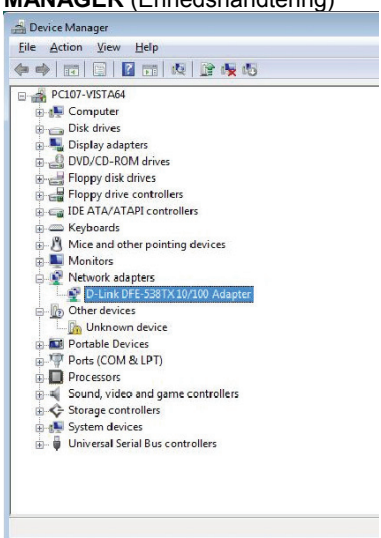

Hvis du vil kontrollere, at installationen af **DFE-538TX** er korrekt, skal du rulle nedad og klikke på **"Network Adapters"** (Netværkskort).

Installationen er gennemført korrekt, når der vises **"D-link DFE-538TX"** (uden fejl) som vist til venstre.

: 7026 9040

D-Link

Pika-asennusohje

DFE-538TX

10/100Mb Ethernet
PCI Adapter

Pakkauksen sisältö

· **DFE-538TX 10/100Mb Ethernet PCI-sovitin**

· **CD-ROM-levy (sisältää käyttöoppaan ja ajurit)**

Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

DFE-538TX tukee ohjaimia seuraaviin käyttöjärjestelmiin:

Microsoft Windows 95/98/ME	Macintosh 10.1.X
Microsoft Windows NT4.0	Netware Server 3.12/4.1X/5.00
Microsoft Windows 2000	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows 2003	DOS NDIS
Microsoft Windows XP	Microsoft Network client 3.0 for DOS
Microsoft Windows Vista x86	Microsoft LAN Manager Workstation/Server
Microsoft Windows Vista x64	SCO Unix 5.0
Linux 2.2	Packet Driver

For Microsoft Windows

ÄLÄ aseta DFE-538TX-korttia tietokoneesi PCI-korttipaikkaan ennen kuin olet asentanut ohjaimet.

1 DFE-538TX:n ohjainten asentaminen

- Käynnistä tietokone.
- Aseta DFE-538TX **ohjain-CD-ROM-levy** tietokoneesi CD-ROM-asemaan.

Seuraavan kaltainen ikkuna tulee näkyviin:

Klikkaa Install Drivers (Asenna ohjaimet)

Windows 2000:n,Windows XP:n, Windows 2003:n, Windows Vista x86 :n ja Vista x64 käyttäjille avautuu seuraavanlainen ikkuna.

Klikkaa OK

Windows 98SE :n ja Windows ME käyttäjille avautuu seuraavanlainen ikkuna.

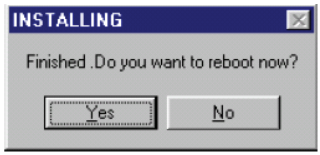

Klikkaa Yes

Kytke verkkovirta pois tietokoneestasi ja irrota sähköverkkojohto.

2 DFE-538TX:n asentaminen tietokoneen PCI-korttipaikkaan

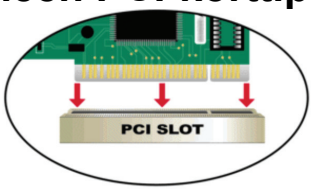

Huom! Sähköpurkausten välttämiseksi kosketa jotakin virtalähteessä sijaitsevaa maalaamatonta ruuvia ennen kuin alat asentaa DFE-538TX:tä

- **Poista** keskusyksikön kansi. Tutustu tarvittaessa tietokoneen käyttöoppaaseen.
- **Etsi** vapaa PCI-korttipaikka. PCI-korttipaikat ovat yleensä väriltään valkoisia tai kermanvärisiä.
- **Poista** litteä metallilevy, joka suojaa PCI-väylää tietokoneen takapaneelin puolella.
- **Aseta** DFE-538TX varovasti tietokoneesi vapaaseen PCI-korttipaikkaan.
- **Kiinnitä** DFE-538TX lopuksi korttipaikan takaosaan ruuvilla.
- **Pane** tietokoneen **kansi** uudelleen **kiinni**.

3 Asennuksen lopetus

Käynnistä tietokone.
Windows **98SE:n** ja **ME:n** käyttäjille avautuu seuraavanlainen ikkuna:

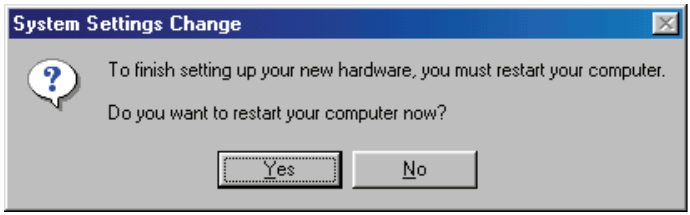
System Settings Change
To finish setting up your new hardware, you must restart your computer.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Klikkaa Yes (Kyllä).

4 Asennuksen onnistumisen tarkistus

G Mene:
START (Käynnistä) >CONTROL PANEL (Ohjauspaneeli) > SYSTEM (Järjestelmä) > HARDWARE (Laitteisto) > DEVICE MANAGER (Laitehallinta)

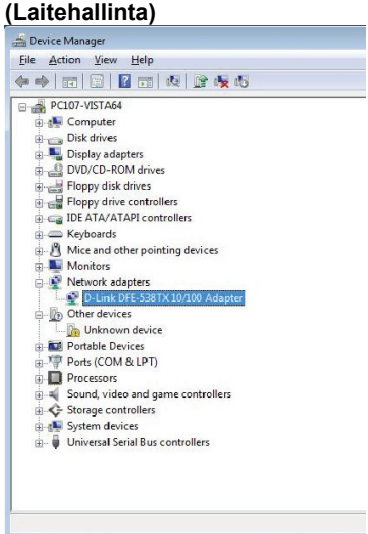

Vieritä näyttöä alas, kunnes löydät kohdan **Network Adapters (Verkkosovittimet) ja klikkaa sitä**.

Asennus on onnistunut, mikäli **D-link DFE-538TX** näkyy listassa ilman virhemerkintää.

: 0800-114 677

D-Link

Installations Guide

DFE-538TX

10/100Mb Ethernet
PCI Adapter



Kontrollera förpackningens innehåll

·DFE-538TX 10/100Mb Ethernet PCI-adapter

·Cd (med manual och drivrutiner)

Vänligen kontakta din återförsäljare om någon av ovanstående komponenter saknas.

DFE-538TX stödjer drivrutiner för följande operativsystem:

Microsoft Windows 95/98/ME	Macintosh 10.1.X
Microsoft Windows NT4.0	Netware Server 3.12/4.1X/5.00
Microsoft Windows 2000	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows 2003	DOS NDIS
Microsoft Windows XP	Microsoft Network client 3.0 for DOS
Microsoft Windows Vista x86	Microsoft LAN Manager Workstation/Server
Microsoft Windows Vista x64	SCO Unix 5.0
Linux 2.2	Packet Driver

For Microsoft Windows

Installera INTE din DFE-538TX i din dators PCI-slot förrän du har installerat drivrutinern!

1 Installation av drivrutinerna till din DFE-538TX

- Turn **ON** the computer.
- **Starta** datorn. Sätt in den medföljande cd-skivan med drivrutinerna i din cd-läsare.

Följande fönster visas:

Klicka på Install Drivers (Installera drivrutiner)

För användare av **Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista x86** och **Vista x64** visas följande skärmbild.



Klicka på OK

För användare av **Windows 98SE** och **Windows ME** visas följande skärmbild.

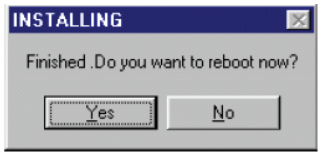

Klicka på Yes

STÄNG AV din dator och dra ur strömförsörjningskabeln.

2 Installation av din DFE-538TX i din dators PCI-slot

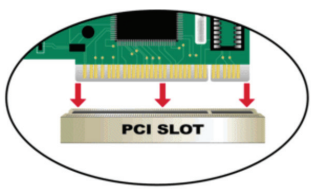

Observera: För att undvika statisk elektricitet, vidrör en omålad skruv utanför strömkällan, innan du installerar eller arbetar med din DFE-538TX

- **Avlägsna** baksidan av din dator. (Vänligen läs din dators manual om du känner dig osäker)
- **Lokalisera** en ledig PCI-slot. Dessa är vanligen vit- eller beigefärgade.
- **Avlägsna** plåtspalten som täcker öppningen för PCI-kortet på den plats där du tänker placera kortet.
- **Installera** din DFE-538TX försiktigt och placera den stadigt i en ledig PCI-slot
- **Säkra** din DFE-538TX med hjälp av den medföljande monteringsskruven
- **Återställ** datorns kappa..

3 Slutförande av installationen

Sätt på datorn.
För användare av **Windows 98SE and Windows ME**, visas följande skärmbild:

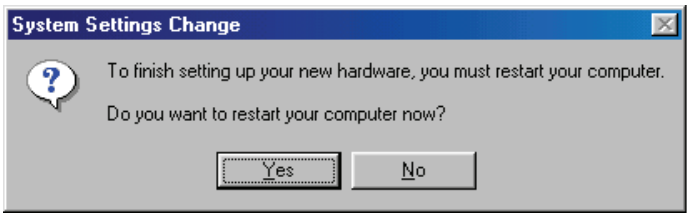
System Settings Change
To finish setting up your new hardware, you must restart your computer.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Klicka på Yes (Ja), för att starta om datorn.

4 Kontroll av installationen

G Gå till:
START>CONTROL PANEL
(KONTROLLPANELEN)**>SYSTEM>HARDWARE** (HÅRDVARA)**> DEVICE MANAGER** (ENHETSHANTERAREN).

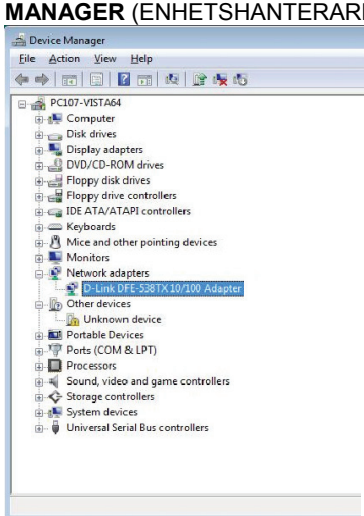

För att kontrollera ifall installationen av din **DFE-538TX** gjordes framgångsrikt, skrolla ned och klicka på **Network Adapters** (Nätverksadaptrar).

Du har gjort en framgångsrik installation när **D-link DFE-538TX** visas (utan fel) såsom visas till vänster.

: 0770-33 00 35

Guia de Instalação rápida

DFE-538TX

10/100Mb Ethernet
PCI Adapter



Verifique o Conteúdo da Embalagem

•DFE-538TX Adaptador PCI 10/100Mb Ethernet

• CD Com drivers e Manual

Se faltar algum dos items acima referidos por favor contacte o seu revendedor.

O DFE-538TX dispõe de controladores para os seguintes sistemas operativos:

Microsoft Windows 95/98/ME	Macintosh 10.1.X
Microsoft Windows NT4.0	Netware Server 3.12/4.1X/5.00
Microsoft Windows 2000	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows 2003	DOS NDIS
Microsoft Windows XP	Microsoft Network client 3.0 for DOS
Microsoft Windows Vista x86	Microsoft LAN Manager Workstation/Server
Microsoft Windows Vista x64	SCO Unix 5.0
Linux 2.2	Packet Driver

For Microsoft Windows

Não ligue o DFE-538TX ao slot PCI do computador antes de instalar os drivers

1 Instalando os Drivers do DFE-538TX

- **Ligue** o computador.
- Insira o **driver** que está incluído no DFE-538TX, no CD-ROM.

Aparecerá a seguinte janela.

Clique em “Install Drivers”.

Para utilizadores **Windows 2000**, **Windows XP64bit**, **Windows 2003**, **Windows Vista x86** e **Vista x64** aparecerá o seguinte ecrã.

Clique OK

Para utilizadores **Windows 98SE** e **Windows ME** aparecerá o seguinte ecrã.

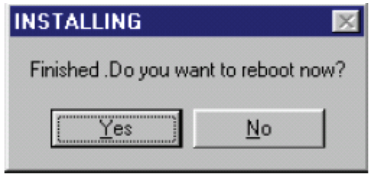

Clique Yes

A seguir, DESLIGUE o computador e o cabo de corrente.

2 Instalando o DFE-538TX no slot PCI do computador

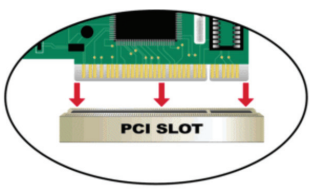

Note: Para evitar descargas de estática, toque numa zona não pintada do lado de fora da fonte de alimentação antes de instalar o DFE-538TX

- **Remova** a tampa do seu computador. (Recorra ao manual do seu computador se necessitar.)
- **Localize** um slot PCI disponivel. Normalmente os slots PCI são brancos ou cremes.
- **Remova** a chapa que tapa a abertura de trás do slot que escolheu.
- **Insira** o DFE-538TX com cuidado e com firmeza no slot PCI.
- **Prenda** o DFE-538TX com um parafuso.
- **Reponha** a tampa do seu computador.

3 Finalizando a Instalação

Ligue o computador.
Para utilizadores de **Windows 98SE e Windows ME**, aparecerá o seguinte ecrã.

System Settings Change
To finish setting up your new hardware, you must restart your computer.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Clique Yes, para reiniciar o computador.

4 Verificando a instalação

Vá a:
START>CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE> DEVICE MANAGER.

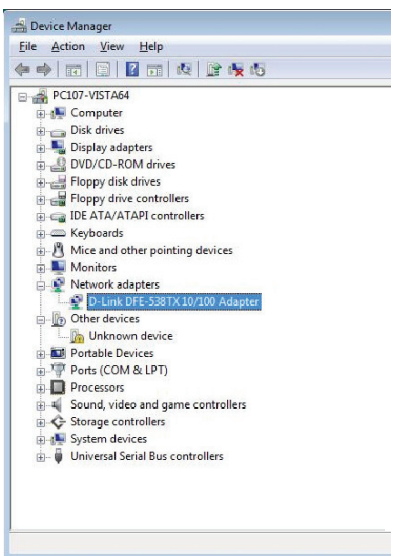

Para verificar se a instalação do **DFE-538TX** foi bem sucedida, faça scroll down e clique em **"Network Adapters."**

Tem uma instalação bem sucedida quando aparece **"D-link DFE-538TX"** (sem erros) como mostra na figura

D-Link

Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης

DFE-538TX

10/100Mb Ethernet
PCI Adapter



Περιεχόμενο του πακέτου

• **Αντάπτορας 10/100Mb Ethernet PCI DFE-538TX**

• **CD με εγχειρίδιο και driver**

Αν λείπει κάποιο από τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή.

Η DFE-538TX συμπεριλαμβάνει τα driver στήριξης για τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

Microsoft Windows 95/98/ME	Macintosh 10.1.X
Microsoft Windows NT4.0	Netware Server 3.12/4.1X/5.00
Microsoft Windows 2000	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows 2003	DOS NDIS
Microsoft Windows XP	Microsoft Network client 3.0 for DOS
Microsoft Windows Vista x86	Microsoft LAN Manager Workstation/Server
Microsoft Windows Vista x64	SCO Unix 5.0
Linux 2.2	Packet Driver

For Microsoft Windows

ΜΗΝ βάζετε τον αντάπτορα DFE-538TX στο slot PCI του κομπιούτερ πριν από την εγκατάσταση των driver.

1 Εγκατάσταση των driver DFE-538TX

- Ανάψτε το κομπιούτερ.
- Βάλτε το παρεχόμενο με τον αντάπτορα DFE-538TX **CD των driver,** στην σχετική μονάδα CD.

Το σύστημα απεικονίζει το παρακάτω εικονίδιο.

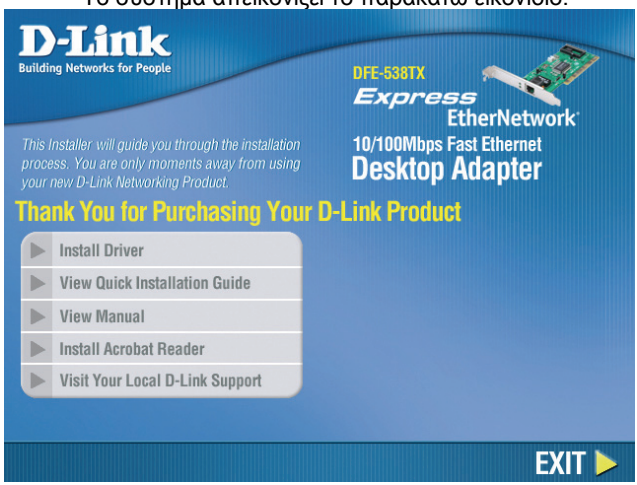

Κάντε κλικ επάνω στο “Install Drivers.”

Στο περιβάλλον **Windows 2003**, **Windows XP**, **Windows 2003**, **Windows Vista x86** και **Vista x64** απεικονίζεται το παρακάτω εικονίδιο.

Κάντε κλικ επάνω στο OK

Στο περιβάλλον **Windows 98Se** και **Windows ME**απεικονίζεται το παρακάτω εικονίδιο.

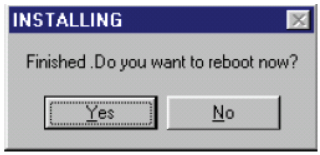

Κάντε κλικ επάνω στο Yes

ΣΒΗΣΤΕ το κομπιούτερ και αποσυνδέστε το καλώδιο της τροφοδοσίας.

2 Εγκατάσταση του αντάπτορα DFE-538TX στο slot PCI του κομπιούτερ

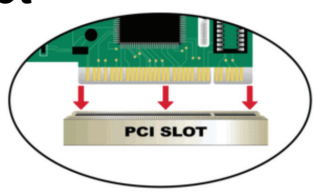

Σημείωση: για να αποφύγετε ηλεκτροστατικές εκφορτώσεις, αγγίξτε μία εξωτερική μη βερνικωμένη βίδα στον τροφοδότη πριν αρχίσετε την εργασία με τον αντάπτορα DFE-538TX

- **Βγάλτε** το πίσω καπάκι του κομπιούτερ. (αν χρειαστεί, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κομπιούτερ).
- **Εντοπίστε** ένα slot PCI ελεύθερο, συνήθως άσπρο ή χρώματος κρεμ.
- **Βγάλτε** το πίσω προστατευτικό (μεταλλικό έλασμα που καλύπτει το άνοιγμα του slot PCI, επάνω στο πίσω καπάκι του κομπιούτερ).
- **Βάλτε** και εφαρμόστε προσεκτικά τον αντάπτορα DFE-538TX στο slot PCI.
- **Στερεώστε** τον αντάπτορα DFE-538TX με την βίδα του προστατευτικού ελάσματος.
- **Τοποθετήστε και πάλι** το καπάκι του κομπιούτερ.

3 Ολοκλήρωση της εγκατάστασης

Ανάψτε το κομπιούτερ.
Στο περιβάλλον **Windows 98SE και Windows ME**, απεικονίζεται το παρακάτω εικονίδιο.

Κάντε κλικ επάνω στο Ναι, για την επανεκκίνηση του κομπιούτερ.

4 Επαλήθευση της εγκατάστασης

Επιλέξτε:
START>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ >ΣΥΣΤΗΜΑ>HARDWARE> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

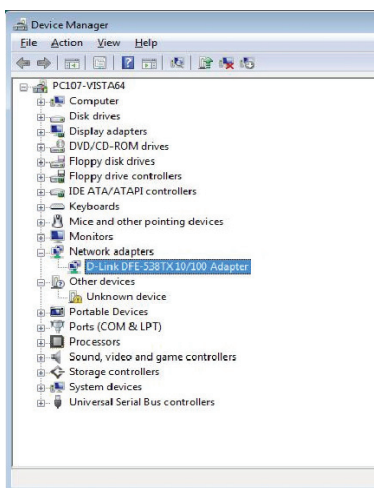

Για να ελέγξετε την εγκατάσταση του αντάπτορα **DFE-538TX**, κάντε να ολισθήσουν τα λήμματα που απεικονίζονται και επιλέξτε **“Κάρτες δικτύου.”**

Αν ο αντάπτορας **“D-link DFE-538TX”** απεικονίζεται στην λίστα (χωρίς λάθη) η εγκατάσταση τέλειωσε με επιτυχία.

: 210 86 11 114